



Nasz znak: EP/220/48/2019/1

Szczecin, dnia 12.06.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/48/2019 pn. *Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii, PTCA dla SPWSZ w Szczecinie*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZESTAW 1

Zadanie nr 13

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga samego Y-konektora typu „klik” z trzema ustawieniami zastawki: zamknięta, częściowo otwarta, otwarta (wg. rys. nr 1), czy zestawu do PTCA składający się z: Y-konektora typu „klik” igły tępej (do przeprowadzenia przewodnika przez Y-konektor) i torquera (wg. rys. nr 2)?

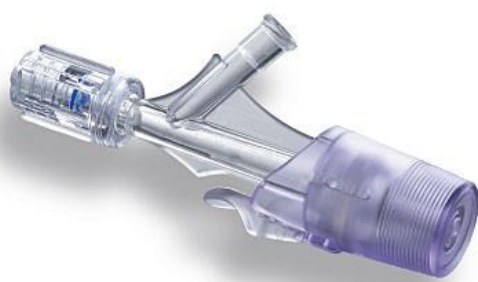

Rys. 1



Rys. 2

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w zakresie pytania dotyczącego:

- 1) Łącznika typu Y- konektor (rys. 1): wymaga sprzętu opisanego w Załączniku nr 1 *Opis przedmiotu zamówienia* i nr 1A do SIWZ *Wymagane parametry/ warunki techniczne sprzętu dla zadania nr 13;***




2) Zestawy do PTCA (rys. 2) dopuszczają zaoferowanie opisanego zestawu, ale nie wymagają

Zadanie nr 25

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika jednodrożnego typu "switch-off" (wg. rys. nr 3), oraz kranika trójdrożnego (wg. rys. nr 4). Oba kraniki wytrzymują ciśnienie do 1200 PSI.



Rys. 3

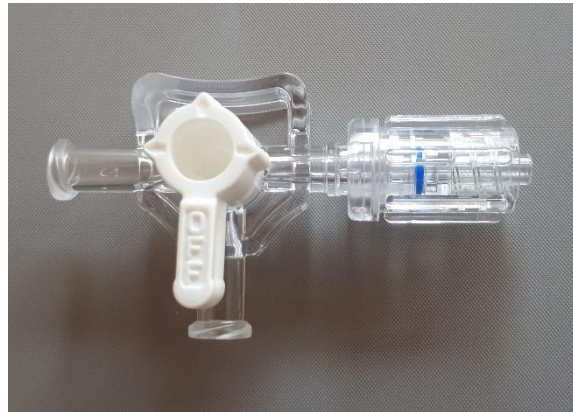

Rys. 4

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 2

Dotyczy zadania nr. 23 poz. 6

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w pozycji nr. 6 stentu antyproliferacyjnego zamontowanego na balonie wysokociśnieniowym z RBP ≥ 16 atm, oraz o ciśnieniu nominalnym 9 atm i profilu przejścia dla stentu 3.0- 0,044”?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w pozycji nr. 6 stentu antyproliferacyjnego o długościach stentu: od 9mm- 38 mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy zadania nr 23, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego do PTCA półpodatnego o zakresie średnic co 0,50 mm w przedziale od 3,00 do 4,0 mm, o profilu przejścia balonu 0,032” przy średnicy 3,0 mm oraz RBP ≥ 12 atm.?

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza



ZESTAW 3

1. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 „Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych” dopuści do zaferowania sprzęt o następujących parametrach:

- **Pozycja 1- cewnik aspiracyjny**
 - średnica wewnętrzna dla cewnika 7F wynosi maksymalnie 1,27 mm i spełniający jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

- **Pozycja 2- cewnik balonowy do predilatacji**
 - proximal shaft = 2,1 F
 - distal shaft = 2,5 F dla balonu średnicy 3,0 mm
 - profil przejścia = 0,024" dla balonu średnicy 3,0 mm
 - ciśnienie RBP = 14 atm w pełnym zakresie rozmiarów i spełniający jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

- **Pozycja 3 – stent antyproliferacyjny**
 - ciśnienie nominalne = 9 atm.
 - RBP = 16 atm., dla średnicy 4,0 mm = 15 atm.
 - profil przejścia = 0,041" dla stentu o śr. 3,0 mm i spełniający jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 „Cewnik prowadzący do PTCA” dopuści do zaferowania sprzęt o następujących parametrach:

- dostępne różne długości cewników od 30 cm do 110 cm – ilość dostępnych długości >15

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10 „Cewnik balonowy wysokociśnieniowy niepodatny” dopuści do zaferowania cewniki o następujących parametrach:

- zakres dostępnych średnic : **2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm**
- zakres dostępnych długości: **6; 8; 12; 15; 20; 27 mm** i spełniający jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 „Cewniki balonowe do PTCA o niskim profilu półpodatne” dopuści do zaferowania cewniki o następujących parametrach:

- profil wejścia (entry profile) = 0,016"
- crossing profile balonika o średnicy 3,0 mm = 0,024"
- proximal shaft /distal shaft = 2,1F/2,5F dla średnicy od 1,5 do 3,5 mm, oraz 2,1F/2,7F dla średnicy od 3,75 do 4,0 mm
- dostępne długości balonika : **6; 10; 12; 15; 20; 25; 30 mm (dostępne w 57 modyfikacjach rozmiarowych)**
- ciśnienie RBP = 14 atm. w pełnym zakresie rozmiarów i spełniające jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



5. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 29 „Cewnik aspiracyjny”** dopuści do zaferowania cewnik, którego średnica wewnętrzna dla cewnika 7F wynosi maksymalnie 1,27 mm i spełniający jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

6. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 35 „Cewnik balonowy pokryty lekiem”** dopuści do zaferowania cewnik, o poniższych parametrach:

- profil wejścia = 0,018”
- profil przejścia = 0,046”
- długość balonika: 14; 20; 30 i 40 mm
- czas uzyskania optymalnej koncentracji leku w ścianie naczynia - 30-60 sek. i spełniający jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na złożone w przedmiotowym postępowaniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi zostaną udzielone niezwłocznie z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Małgorzata Szelażewicz

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94